



OPTIMUM 8



Expérience de conduite et d'élévation incomparable

- Motorisation asynchrone
- Conduite ultra précise
- Mouvements rapides et proportionnels
- Meilleur rayon de braquage

Polyvalence maximale

- Franchissement de portes standard
- Dispositif anti-basculement automatique (potholes mobiles)
- Utilisation intérieure et extérieure

Maintenance et immobilisation minimales

- Moteurs asynchrones sans maintenance
- Accès facile 2 bacs pivotants
- Haulotte ACTIV'Screen (diagnostic embarqué)
- Transport facile

Durée de vie prolongée

- Extrême robustesse
- Coût total de possession optimisé

Haulotte ➤




OPTIMUM 8

Haulotte

CISEAUX ÉLECTRIQUES


DONNÉES TECHNIQUES

| Optimum 8 | |
|--|---------------------|
| Hauteur de travail | 7.77 m |
| Hauteur plateforme | 5.77 m |
| Hauteur maximale de translation | 5.77 m |
| Capacité maximum - intérieur | 230 kg |
| Capacité maximum - extérieur | 230 kg |
| A Longueur plateforme | 1.72 m |
| B Longueur plateforme étendue | 2.59 m |
| Longueur extension | 0.86 m |
| C Largeur plateforme | 0.74 m |
| D Hauteur repliée - garde corps relevés | 1.98 m |
| E Largeur hors tout | 0.79 m |
| F Longueur hors tout | 1.9 m |
| G Empattement | 1.38 m |
| H Garde au sol - Potholes relevés | 8.7 cm |
| Garde au sol - Potholes baissés | 2 cm |
| Vitesse de translation | 0.5 - 4.5 km/h |
| Pente maximum | 25 % |
| Dévers | 1.5° - 3° |
| Temps de montée / descente | 20 s / 29 s |
| Rayon de braquage extérieur | 1.5 m |
| Pneus non marquants | 12.5 x 4.13 |
| Batteries | 24 V - 225 Ah (C20) |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 7 l |
| Poids total | 1 520 kg |

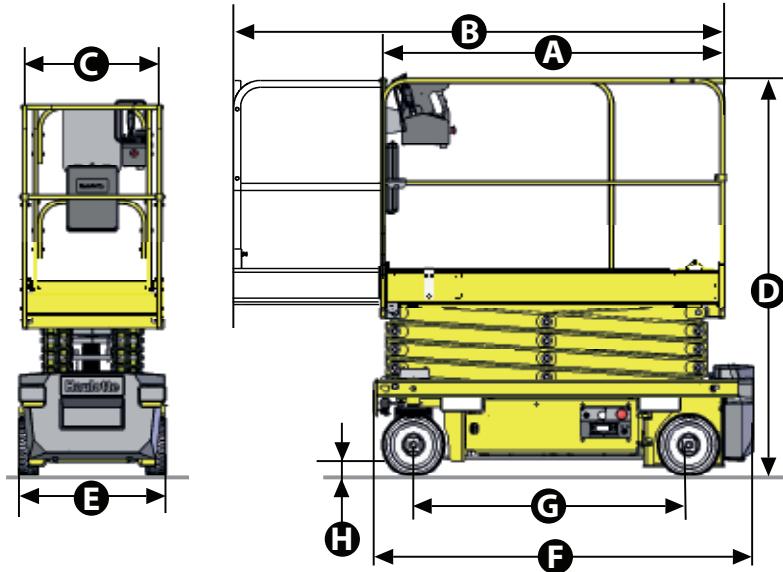

Optimum 8

Optimum 8

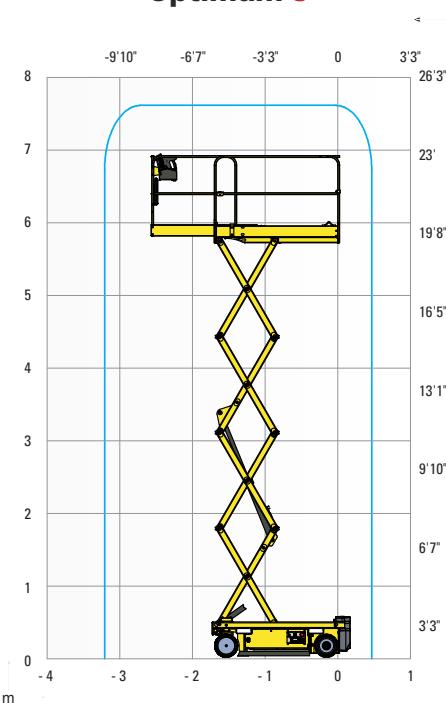

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Moteurs électriques asynchrones 24 V sans maintenance
- indicateur de charge des batteries
- Indicateur du niveau de batterie sur pupitres haut et bas
- Haulotte Activ'Screen (Témoin de charge, horamètre, alertes maintenance et défauts en codes ou en texte...)
-
- 2 bacs pivotants pour accès facile aux composants
- Prise fourches latérales
- Défreinage électrique ou manuel
- Points d'arrimage et d'élingage
- Pneus non marquants
-

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Batteries gel sans entretien
- Porte-tubes dans le panier
- Entrée portillon
- Lampe flash
- Double lampe flash
- Phare de travail
- Prise femelle dans le panier
- Huile hydraulique pour pays froid